


Профессиональный губцевый инструмент **KRAFTOOL** со смещенным шарниром отличается высокой надежностью и гарантирует 35%-ю экономию усилий при проведении сложных работ.







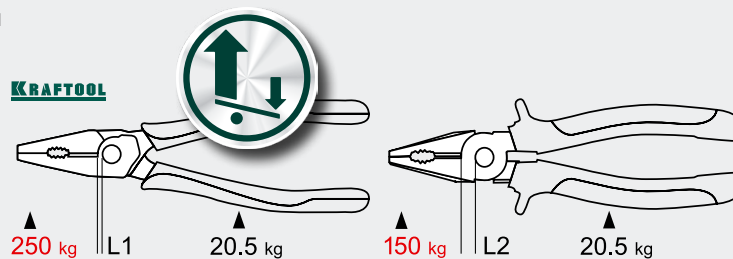

- Смещенное шарнирное соединение высокой износостойкости
- Зауженная форма головы для работы в местах с ограниченным доступом
- Специальная ковкая хромомолибденовая сталь, закаленная в масле
- Оксидированное покрытие с полировкой
- Маслобензостойкие рукоятки для работ в агрессивных средах



Предназначены для проведения слесарных, монтажных и ремонтных работ.

Плоскогубцы комбинированные

- Режущие кромки твердостью ~63HRC для сложных условий работы
- Более легкая работа благодаря оптимальной передаче усилия
- Длинные режущие кромки для толстых кабелей
- Зоны захвата плоских и круглых деталей

Диаметр реза проволоки, мм					Длина, мм	Вес, г	Артикул
мягкая	средней твердости	твердая	ролевая	кабель			
							
4,3	3,1	2,0	–	10 (14,5 мм²)	160	170	22001-1-16_z01
4,6	3,4	2,2	–	11,5 (16 мм²)	180	200	22001-1-18_z01
5	3,8	2,5	–	12,7 (25 мм²)	200	270	22001-1-20_z01*



Тонкогубцы









- Устойчивые к перекоосу прецизионные наконечники стабильно сохраняют форму
- Полукруглые длинные губки с заостренными концами
- Режущие кромки твердостью ~61HRC для мягкой и твердой проволоки

Диаметр реза проволоки, мм					Длина, мм	Вес, г	Артикул
мягкая	средней твердости	твердая	ролевая	кабель			
							
4,4	3,2	2,2	–	11 (15 мм²)	200	180	22001-3-20_z01*



Бокорезы

- Для самых высоких, продолжительных нагрузок
- Прецизионные режущие кромки твердостью ~64HRC
- Высокая режущая способность при минимальных усилиях благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной форме ручек

Диаметр реза проволоки, мм					Длина, мм	Вес, г	Артикул
мягкая	средней твердости	твердая	ролевая	кабель			
							
4,0	2,8	2,0	–	10 (14,5 мм²)	160	165	22001-5-16_z01
5,4	4,2	3,0	2,5	13 (25 мм²)	200	280	22001-5-20_z01*

