



Газовые горелки

Газовые горелки ЗУБР максимально соответствуют требованиям проведения различных видов профильных работ. Идеально подходят для прогрева, пайки, лужения и пр. Работают от стандартного одноразового баллона с цанговым креплением.

Рекомендации по выбору газовой смеси в зависимости от температурных условий:

Универсальная (от -15 °С до +25 °С)	пропан 25% изобутан 25% / бутан 50%
Лето (от 15 °С до +40 °С)	пропан 20% / бутан 80%
Зима (от -20 °С до +10 °С)	пропан 25% изобутан 70% / бутан 5%



GM-150



Работа
в любом
положении



GM-350




ГМ-350

Мощность, кВт	1.4
Температура пламени, °С	1 300
Тип соединения	Цанговый
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> • Стабильная работа под любым углом • Мгновенное включение благодаря встроенному пьезоподжигу • Регулировка размера пламени • Система гашения вспышек • Легкий подбор температурного режима • Компактный размер • Отверстие в корпусе для подвеса
Вес, г	109
Габариты, мм	140 x 95 x 40
Артикул	55553



ГМ-150

Мощность, кВт	1.4
Температура пламени, °С	1 300
Тип соединения	Цанговый
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> • Мгновенное включение благодаря встроенному пьезоподжигу • Регулировка размера пламени • Легкий подбор температурного режима • Компактный размер
Вес, г	100
Габариты, мм	147 x 65 x 40
Артикул	55554



1300°C

Температура
пламени

Мощное
высокотемпературное
пламя



Пьезоэлектрическая система
зажигания для мгновенного
включения




- +
Размер пламени

Регулировка
размера пламени



Работа
в любом
положении

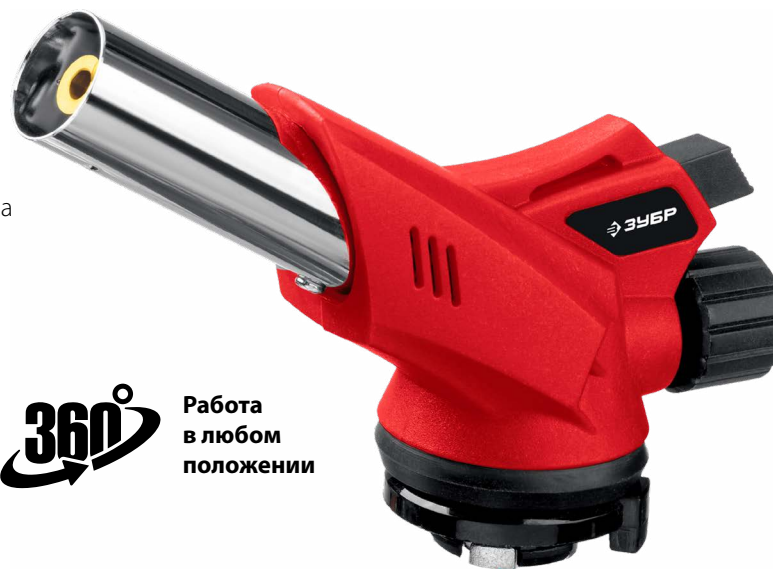


Работает на сжиженном газе
(стандартный баллон
с цанговым соединением)



Надежна и
безопасна

Инновационная система
защиты Anti Flare
исключает возникновение
вспышек пламени



КОМПАКТ

Небольшой
размер

Компактный размер

Отверстие в корпусе
для подвеса



Мощность, кВт

1.4

Температура пламени, °C

1 300

Вес инструмента, г

109

Габариты, мм

140 x 95 x 40

Артикул

55553

Применяется для плавки и сварки пластиковых частей, пайки и лужения металлических элементов с низкой температурой плавления, быстрой разморозки замков, нагрева металлических поверхностей, ремонта ювелирных изделий, розжига, в различных бытовых целях.

Упаковка: блистер





1300 °C

Температура
пламени

Мощное
высокотемпературное
пламя



Пьезоэлектрическая
система зажигания
для мгновенного включения



Регулировка
размера пламени



Работает
на сжиженном газе
(стандартный баллон
с цанговым соединением)



КОМПАКТ

Небольшой
размер

Компактный
размер

Мощность, кВт

1.4

Температура пламени, °C

1 300

Вес инструмента, г

100

Габариты, мм

147 x 65 x 40

Артикул

55554

Применяется для плавки и сварки пластиковых частей, пайки и лужения металлических элементов с низкой температурой плавления, быстрой разморозки замков, нагрева металлических поверхностей, ремонта ювелирных изделий, розжига, в различных бытовых целях.

22-0141 / www.zubr.ru / Баллон в комплект не входит!

Упаковка: блистер

