




Торцовочные пилы  
с протяжкой

# ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ

- Жесткая мощная конструкция
- Фиксированная направляющая
- Теневой указатель линии реза с подсветкой рабочей зоны
- Плавный пуск и электронный тормоз

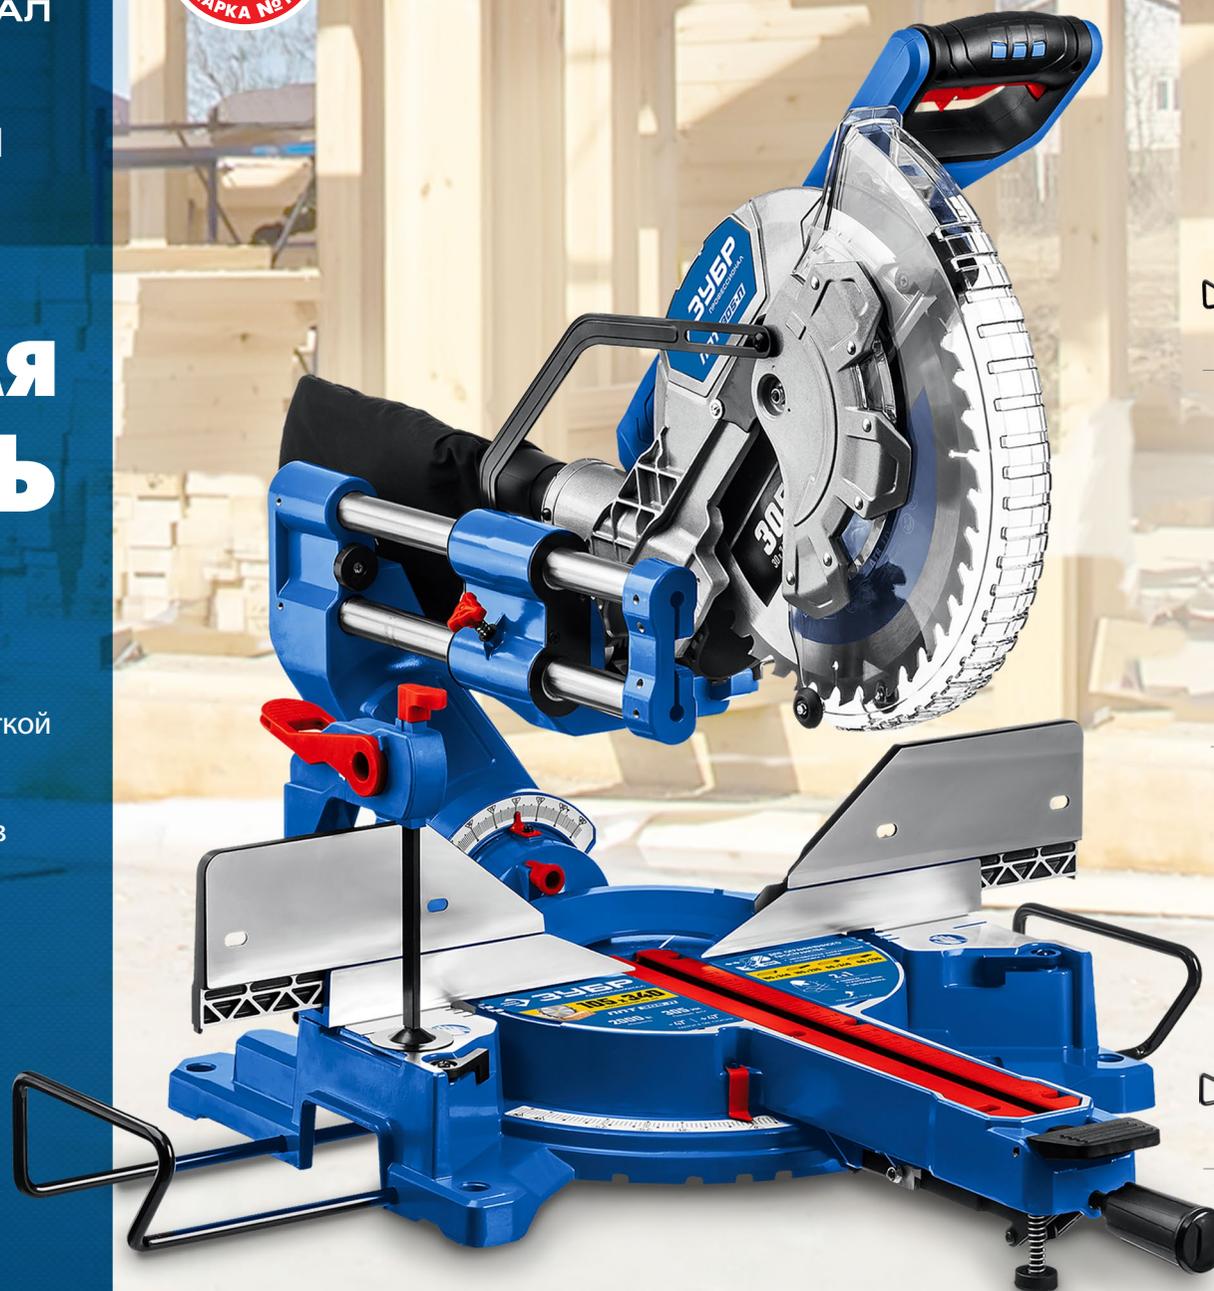

ППТ-216-П



ППТ-255-П



ППТ-305-П




## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Идеальное соотношение диаметра диска, мощности двигателя и размеров реза**
- **Надежный редуктор:** косозубые шестерни увеличенного ресурса в сочетании с высокоточными подшипниками
- **Линейные направляющие увеличенной длины** позволяют распиливать заготовки большей ширины за одну установку
- **Быстрозажимная струбцина:** существенное сокращение времени установочных операций



## ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Плавный пуск и электронный тормоз:** ликвидируют рывки инструмента и повышают срок службы двигателя
- **2 в 1 подсветка рабочей зоны и теневой указатель:** максимально точная и четкая проекция линии реза без предварительной настройки
- **Сдвижная каретка с линейными подшипниками:** мягкое перемещение пильной головы
- **Система пылеудаления:** максимальная чистота рабочей поверхности
- **Точный рез под заданным углом** благодаря жесткой надежной конструкции

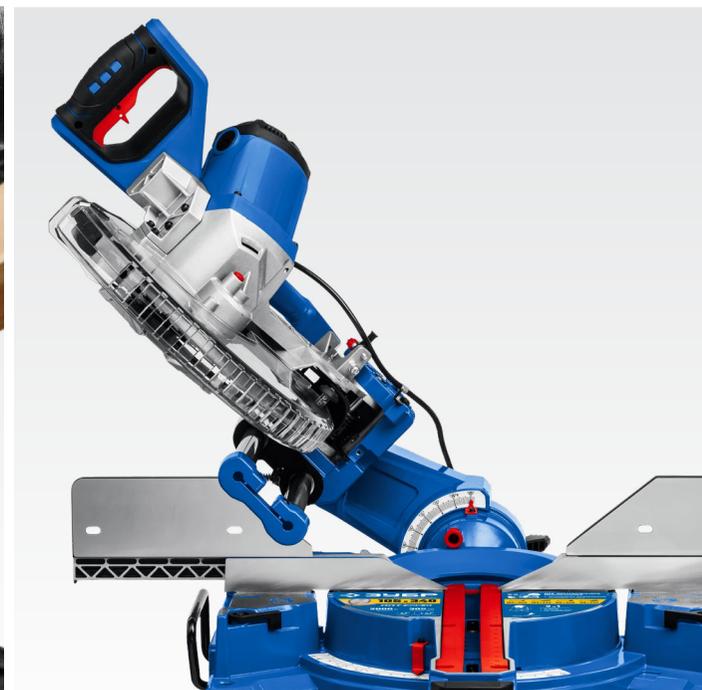

## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Компактная конструкция:** работа в ограниченном пространстве с установкой вплотную к стене
- **Удобный выключатель** с защитой от случайного пуска
- **Комфортная транспортировка** благодаря эргономичной рукоятке
- **Фиксированные положения рабочего стола,** облегчающие процесс настройки
- **Раздвижные фронтальные упоры и удлинители стола:** распил крупногабаритных заготовок

# Технические характеристики



<b>Артикул</b>	ППТ-216-П
<b>Мощность, Вт</b>	<b>1800</b>
<b>Наружный диаметр диска, мм</b>	<b>216</b>
<b>Посадочный диаметр диска, мм</b>	<b>30</b>
<b>Частота вращения, мин<sup>-1</sup></b>	<b>4500</b>
<b>Тип двигателя</b>	коллекторный
<b>Напряжение, В/Гц</b>	220...240 / 50



<b>Функционал</b>	
<b>Наклон головы влево</b>	0...45°
<b>Наклон головы вправо</b>	–
<b>Поворот стола</b>	±47°
<b>Фиксированные положения поворотного стола</b>	0° / 15° / 22.5° / 31.6° / 45°


- Плавный пуск
- Регулируемый ограничитель глубины реза
- Пылеудаление
- Пылезащитный выключатель
- LED-подсветка с указанием линии реза

<b>Комплектация</b>	
<b>Образец пильного диска (установлен), шт.</b>	1
<b>Удлинитель стола, шт.</b>	2
<b>Быстрозажимная струбцина, шт.</b>	1
<b>Мешок для сбора пыли, шт.</b>	1
<b>Ключ имбусовый HEX 6, шт.</b>	1
<b>Габариты, см</b>	66.0 x 47.5 x 37.0
<b>Масса изделия / в упаковке, кг</b>	12.8/14.7

Параметры реза, мм



<b>Артикул</b>	ППТ-255-П
<b>Мощность, Вт</b>	<b>2000</b>
<b>Наружный диаметр диска, мм</b>	<b>255</b>
<b>Посадочный диаметр диска, мм</b>	<b>30</b>
<b>Частота вращения, мин<sup>-1</sup></b>	<b>5000</b>
<b>Тип двигателя</b>	коллекторный
<b>Напряжение, В/Гц</b>	220...240 / 50

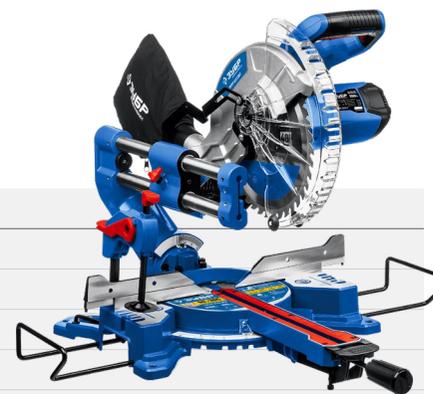

<b>Функционал</b>	
<b>Наклон головы влево</b>	0...45°
<b>Наклон головы вправо</b>	–
<b>Поворот стола</b>	±47°
<b>Фиксированные положения поворотного стола</b>	0° / 15.0° / 22.5° / 31.6° / 45.0°

- 
- 
- 
- 
- 

<b>Комплектация</b>	
<b>Образец пильного диска (установлен), шт.</b>	1
<b>Удлинитель стола, шт.</b>	2
<b>Быстрозажимная струбцина, шт.</b>	1
<b>Мешок для сбора пыли, шт.</b>	1
<b>Ключ имбусовый HEX 6, шт.</b>	1
<b>Габариты, см</b>	66.0 x 47.0 x 43.0
<b>Масса изделия / в упаковке, кг</b>	14.5/17.3

Параметры реза, мм



<b>Артикул</b>	ППТ-305-П
<b>Мощность, Вт</b>	<b>2000</b>
<b>Наружный диаметр диска, мм</b>	<b>305</b>
<b>Посадочный диаметр диска, мм</b>	<b>30</b>
<b>Частота вращения, мин<sup>-1</sup></b>	<b>5000</b>
<b>Тип двигателя</b>	коллекторный
<b>Напряжение, В/Гц</b>	220...240 / 50



<b>Функционал</b>	
<b>Наклон головы влево</b>	0...47°
<b>Наклон головы вправо</b>	47...0°
<b>Поворот стола</b>	±50°
<b>Фиксированные положения поворотного стола</b>	0° / 15.0° / 22.5° / 31.6° / 45.0°

- 
- 
- 
- 
- 

<b>Комплектация</b>	
<b>Образец пильного диска (установлен), шт.</b>	1
<b>Удлинитель стола, шт.</b>	2
<b>Быстрозажимная струбцина, шт.</b>	1
<b>Мешок для сбора пыли, шт.</b>	1
<b>Ключ имбусовый HEX 6, шт.</b>	1
<b>Габариты, см</b>	75.0 x 58.5 x 39.0
<b>Масса изделия / в упаковке, кг</b>	21.5/23.5

Параметры реза, мм



# Особенности конструкции

## ППТ-216-П



# ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ



1,5 м

**Компактная жесткая конструкция:**  
установка в ограниченном пространстве



2 в 1


**LED-подсветка**  
с указанием линии реза



**Увеличенная ширина реза**



**Быстрозажимная**  
струбцина

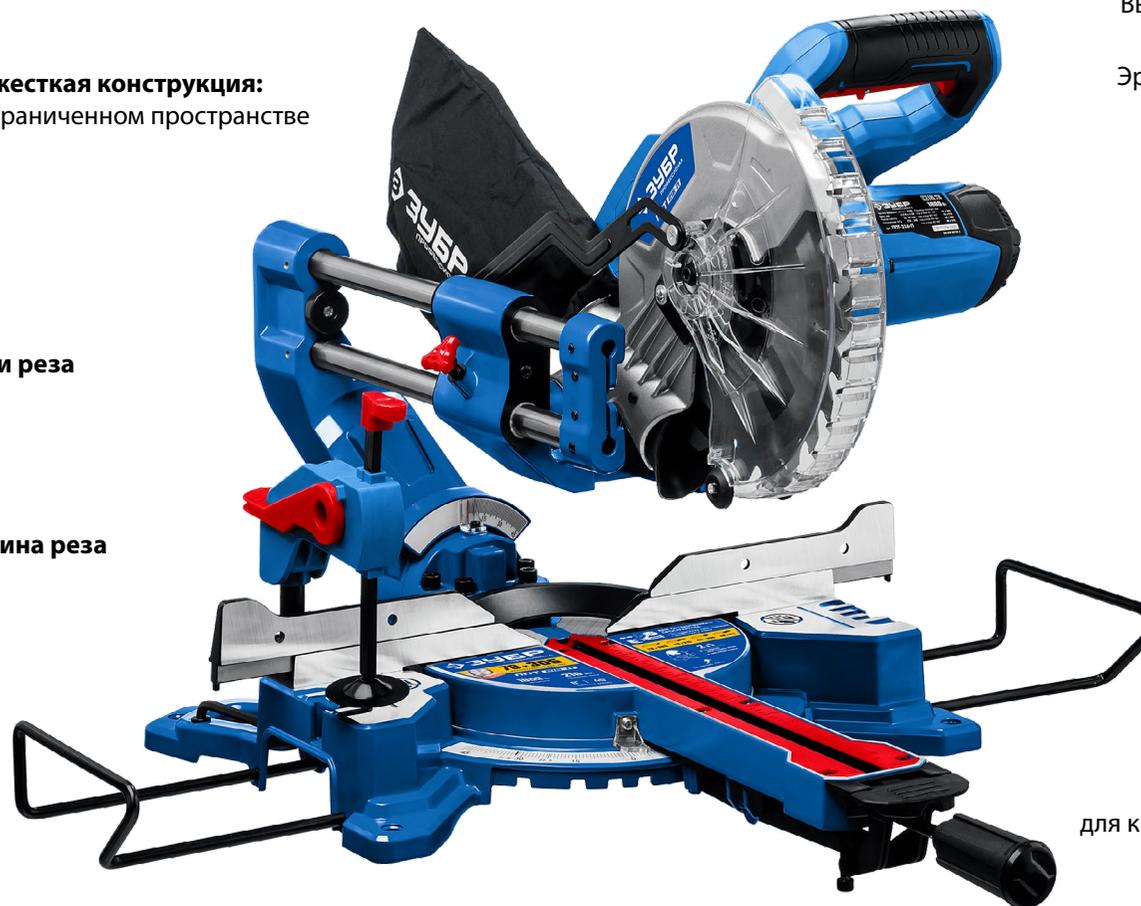

Выключатель с защитой  
от случайного пуска  
Эргономичная рукоятка  
для переноски



Эффективный  
стружкоотвод



Раздвижные  
фронтальные упоры



Отверстия  
для крепления на верстаке  
Резиновые опоры



Раздвижные  
удлинители стола



Фиксированные положения  
поворотного стола  
Шкала на вставке стола



### Модельный ряд



ППТ-216-П

ППТ-255-П

ППТ-305-П



Упаковка:  
картонная коробка

# Особенности конструкции

## ППТ-255-П



# ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ



1,5 м

**Компактная жесткая конструкция:**  
установка в ограниченном пространстве



2 в 1


**LED-подсветка**  
с указанием линии реза



**Увеличенная ширина реза**



**Быстрозажимная**  
струбцина

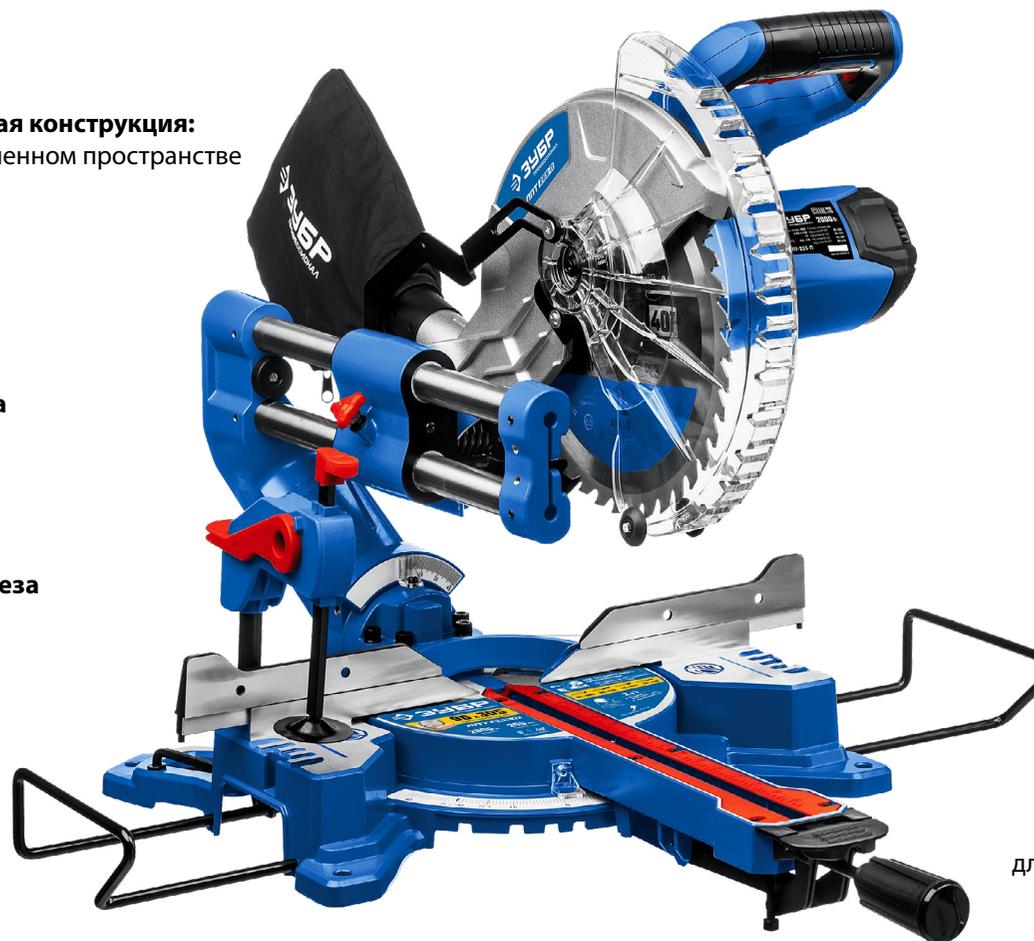

Выключатель с защитой  
от случайного пуска  
Эргономичная рукоятка  
для переноски



Эффективный  
стружкоотвод




Раздвижные  
фронтальные упоры



Отверстия  
для крепления на верстаке  
Резиновые опоры




Раздвижные  
удлинители стола



Фиксированные положения  
поворотного стола  
Шкала на вставке стола



### Модельный ряд

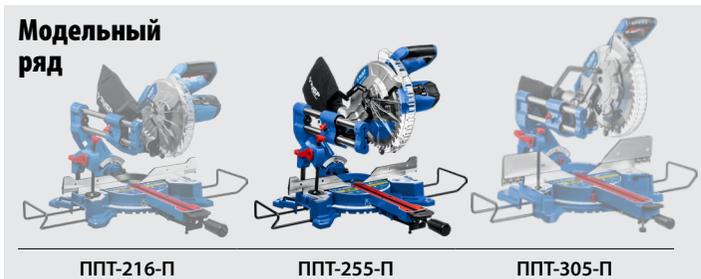

ППТ-216-П

ППТ-255-П

ППТ-305-П



Упаковка:  
картонная коробка

# Особенности конструкции

## ППТ-305-П




# ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ




**Компактная жесткая конструкция:**  
установка в ограниченном пространстве  
**Наклон пильной головы в обе стороны**



### 2 в 1


**LED-подсветка**  
с указанием линии реза



**Увеличенная ширина реза**



**Быстрозажимная**  
струбцина

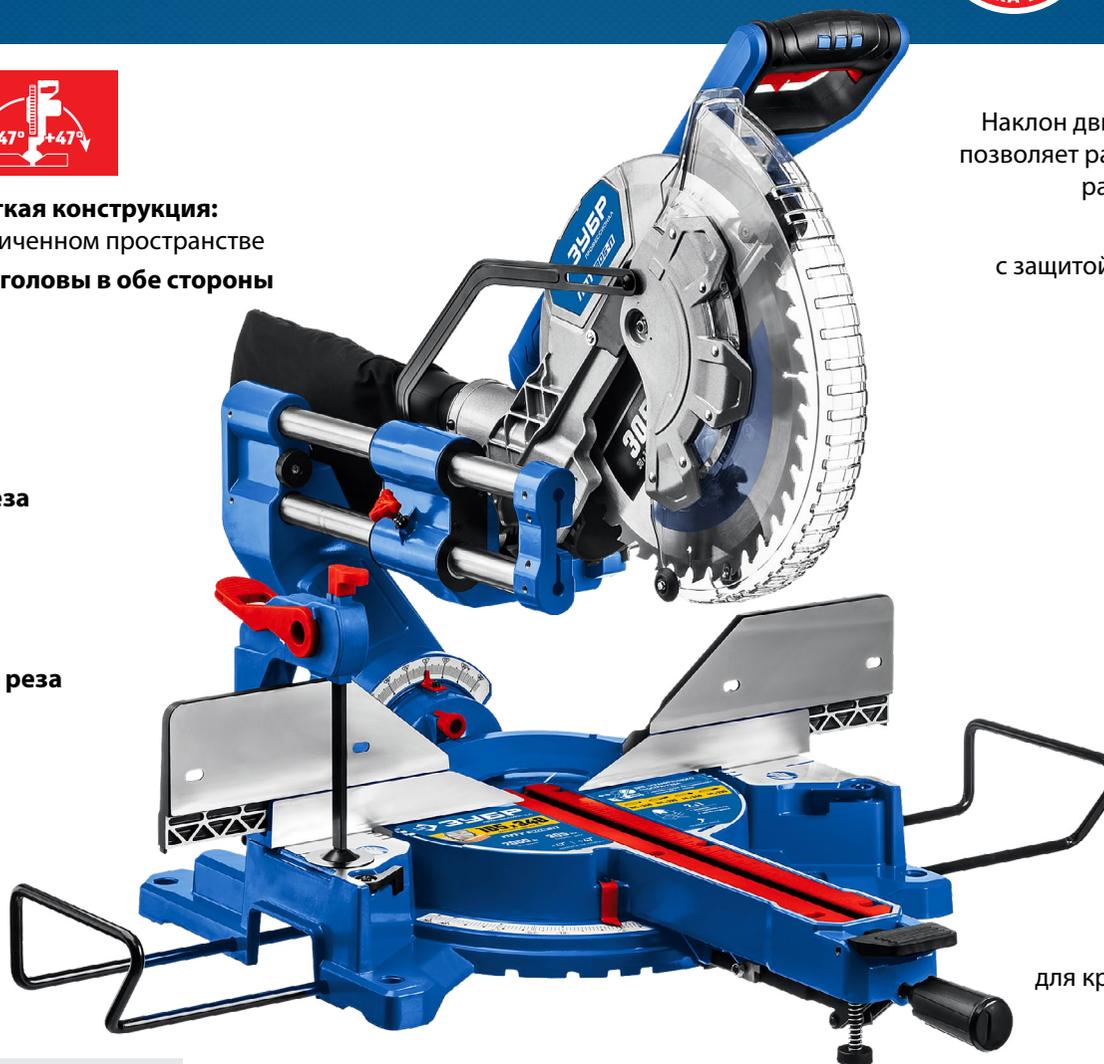

Наклон двигателя под углом 45°  
позволяет распиливать заготовки  
размером 105 X 340 мм

Выключатель  
с защитой от случайного пуска

Удобные фиксаторы  
удлинителей стола

Поворот стола  
влево/вправо до 50°

Отверстия  
для крепления на верстаке

### Модельный ряд



ППТ-216-П

ППТ-255-П

ППТ-305-П



Упаковка:  
картонная коробка

Увеличенные  
фронтальные упоры

Раздвижные  
удлинители стола

Фиксированные положения  
поворотного стола

Шкала на вставке стола