



Промышленные тепловые электрические пушки

- Усовершенствованная надежная конструкция
- Большая площадь нагревательных элементов, мощный двигатель вентилятора и питание от трехфазной электрической сети
- Эффективный и быстрый направленный обогрев складских и производственных помещений, ангаров и мастерских



- 100% мощности
- 50% мощности
- Холодный обдув

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

МОЩНО НАДЕЖНО ТЕПЛО



ТП-П9



ТП-П15



ТП-П24



380-400 В~

Рабочее
напряжение



КАПИЛЛЯРНЫЙ
терморегулятор




Ручной перезапуск
термостата



Тепловое
экранирование



Защита
от перегрева

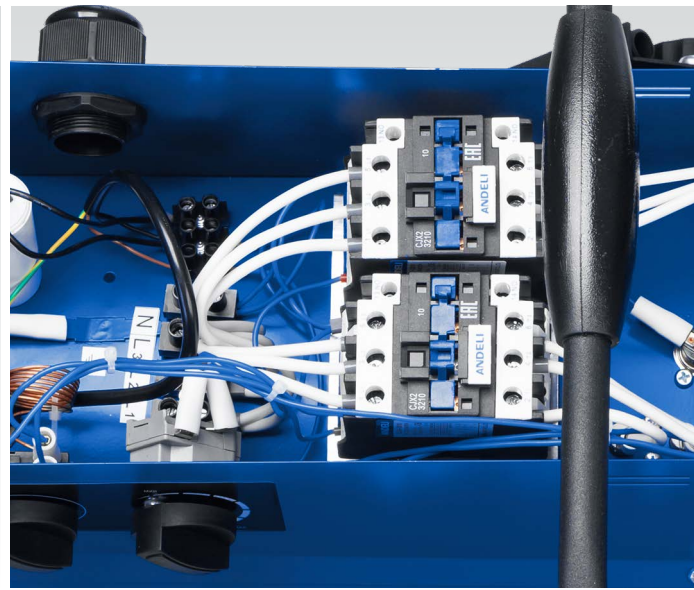

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Изогнутый нагревательный элемент (ТЭН)** заполняет весь корпус, увеличивая выход тепла и площадь обдува, что ускоряет прогрев помещения
- **Увеличенная толщина нагревательного элемента** способствует более полному прогреву и медленному остыванию
- **Мощный двигатель вентилятора** способствует увеличению теплоотдачи за счет большого объема прокачиваемого воздуха
- **Цилиндрическая форма корпуса** обеспечивает равномерность воздушного потока и повышает эффективность обогрева

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Раздельное включение ТЭНов** увеличивает гибкость настройки температуры в помещении
- **Высокоточный капиллярный терморегулятор** поддерживает заданную температуру периодическим включением/выключением ТЭНа, экономя электроэнергию и не допуская перегрева изделия
- **Обновленные контакторы** с высокой электрической износостойкостью и номинальным рабочим током 32 А для коммутации промышленного тока при напряжении 380 В~
- **Жаростойкие кабели РКГМ** внутренней электрической цепи обладают высокой термостойкостью, прочностью и коррозионной стойкостью
- **Клеммные колодки** с контактами увеличенной площади для надежного подключения изделия к промышленной сети

БЕЗОПАСНОСТЬ


- **Высокоэффективный трубчатый ТЭН из нержавеющей стали:**
 - исключает сильный нагрев, не перегорает, пожаробезопасен
 - не выжигает кислород в помещении
 - не подвержен коррозии
- **Термопредохранитель** защищает изделие и окружающие предметы от повреждений при нештатной работе
- **Кнопка восстановления термостата** исключает повторные перегревы пушки при нештатной ситуации
- **Дополнительный защитный кожух в качестве экрана** предотвращает повышенный нагрев корпуса



Артикул	ТП-П9
Напряжение, В/Гц	380–400~ / 50
Мощность, кВт	6.0/9.0
Воздушный поток, м ³ /ч	820
Площадь обогрева до, м ²	100
Мощность вентилятора, Вт	40
Тепловая энергия, кКал/ч	7740

Функционал	
Режим половинной мощности	●
Режим вентиляции	●
Термопредохранитель	●
Ручной перезапуск термостата	-
Капиллярный терморегулятор	●
Тепловое экранирование	●
Регулировка угла наклона	-
Тип подключения	Клеммная колодка
Тип нагревательного элемента	Гладкий нержавеющей ТЭН

Комплектация	
Электрическая тепловая пушка, шт.	1
Опора, шт.	1
Крепежные элементы, компл.	-
Колеса, шт.	-
Руководство по эксплуатации, экз.	1


Упаковка		
Габариты, см	36.5 x 30.5 x 41	Упаковка: картонная коробка
Масса изделия / в упаковке, кг	10/13	



Артикул	ТП-П15
Напряжение, В/Гц	380–400~ / 50
Мощность, кВт	7.5/15.0
Воздушный поток, м ³ /ч	1400
Площадь обогрева до, м ²	180
Мощность вентилятора, Вт	120
Тепловая энергия, кКал/ч	12897

Функционал	
Режим половинной мощности	●
Режим вентиляции	●
Термопредохранитель	●
Ручной перезапуск термостата	●
Капиллярный терморегулятор	●
Тепловое экранирование	●
Регулировка угла наклона	●
Тип подключения	Клеммная колодка
Тип нагревательного элемента	Гладкий нержавеющей ТЭН

Комплектация	
Электрическая тепловая пушка, шт.	1
Опора, шт.	2
Крепежные элементы, компл.	1
Колеса, шт.	-
Руководство по эксплуатации, экз.	1


Упаковка		
Габариты, см	47 x 38.5 x 75	Упаковка: картонная коробка
Масса изделия / в упаковке, кг	18/20	



Артикул	ТП-П24
Напряжение, В/Гц	380–400~ / 50
Мощность, кВт	12.0/24.0
Воздушный поток, м ³ /ч	2400
Площадь обогрева до, м ²	250
Мощность вентилятора, Вт	250
Тепловая энергия, кКал/ч	20635

Функционал	
Режим половинной мощности	●
Режим вентиляции	●
Термопредохранитель	●
Ручной перезапуск термостата	●
Капиллярный терморегулятор	●
Тепловое экранирование	●
Регулировка угла наклона	●
Тип подключения	Клеммная колодка
Тип нагревательного элемента	Гладкий нержавеющей ТЭН

Комплектация	
Электрическая тепловая пушка, шт.	1
Опора, шт.	2
Крепежные элементы, компл.	1
Колеса, шт.	2
Руководство по эксплуатации, экз.	1


Упаковка		
Габариты, см	62 x 45 x 69	Упаковка: картонная коробка
Масса изделия / в упаковке, кг	28/30	



Артикул	ТП-П30
Напряжение, В/Гц	380–400~ / 50
Мощность, кВт	15.0/30.0
Воздушный поток, м ³ /ч	2400
Площадь обогрева до, м ²	300
Мощность вентилятора, Вт	250
Тепловая энергия, кКал/ч	25800

Функционал	
Режим половинной мощности	●
Режим вентиляции	●
Термопредохранитель	●
Ручной перезапуск термостата	●
Капиллярный терморегулятор	●
Тепловое экранирование	●
Регулировка угла наклона	●
Тип подключения	Клеммная колодка
Тип нагревательного элемента	Гладкий нержавеющей ТЭН

Комплектация	
Электрическая тепловая пушка, шт.	1
Опора, шт.	2
Крепежные элементы, компл.	1
Колеса, шт.	2
Руководство по эксплуатации, экз.	1

Упаковка		
Габариты, см	62 x 45 x 69	Упаковка: картонная коробка
Масса изделия / в упаковке, кг	28/30	

Особенности конструкции

ТП-П9



9 кВт

Высокоточный капиллярный терморегулятор позволяет установить комфортную температуру в помещении




4-позиционный выключатель
Режимы полной и половинной мощности позволяют экономно расходовать электроэнергию

Режим вентиляции без нагрева
позволяет использовать тепловую пушку в качестве вентилятора



Подключение к сети осуществляется через клеммную колодку

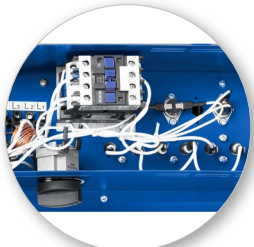

Высокое качество сборки и надежность комплектующих обеспечивают безопасность использования

Обновленные контакторы с высокой электрической износостойкостью



Мощный и надежный двигатель вентилятора



Дополнительный защитный кожух в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпуса



Высокоэффективный трубчатый ТЭН из нержавеющей стали

Термопредохранитель защищает изделие и окружающие предметы от повреждений при нештатной работе



Компактная конструкция и высокая мобильность



Удобные ручки для транспортировки



ТП-П9



ТП-П15



ТП-П24



ТП-П30



Упаковка:
коробка картонная

Особенности конструкции

ТП-П15



15 кВт

Высокоточный капиллярный терморегулятор позволяет установить комфортную температуру в помещении



4-позиционный выключатель

Режимы полной и половинной мощности позволяют экономно расходовать электроэнергию

Режим вентиляции без нагрева

позволяет использовать тепловую пушку в качестве вентилятора



Подключение к сети осуществляется через клеммную колодку



Высокое качество сборки и надежность комплектующих обеспечивают безопасность использования

Обновленные контакторы с высокой электрической износостойкостью



Мощный и надежный двигатель вентилятора



Дополнительный защитный кожух в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпуса

Высокоэффективный трубчатый ТЭН из нержавеющей стали



Термопредохранитель защищает изделие и окружающие предметы от повреждений при нештатной работе



Регулировка угла наклона воздушного потока



Кнопка восстановления термостата



ТП-П9



ТП-П15



ТП-П24



ТП-П30



Упаковка:
коробка картонная

Особенности конструкции

ТП-П24 / ТП-П30



24 кВт

30 кВт

Высокоточный капиллярный терморегулятор позволяет установить комфортную температуру в помещении



4-позиционный выключатель

Режимы полной и половинной мощности позволяют экономно расходовать электроэнергию

Режим вентиляции без нагрева

позволяет использовать тепловую пушку в качестве вентилятора



Подключение к сети осуществляется через клеммную колодку



Высокое качество сборки и надежность комплектующих обеспечивают безопасность использования

Обновленные контакторы с высокой электрической износостойкостью



Мощный и надежный двигатель вентилятора



Дополнительный защитный кожух в качестве экрана предотвращает повышенный нагрев корпуса



Высокоэффективный трубчатый ТЭН из нержавеющей стали

Термопредохранитель защищает изделие и окружающие предметы от повреждений при нештатной работе



Регулировка угла наклона воздушного потока



Кнопка восстановления термостата



ТП-П9

ТП-П15

ТП-П24

ТП-П30

Упаковка:
коробка картонная