

КОМПРЕССОРЫ



Новые компрессоры ЗУБР

Инженеры компании ЗУБР разработали новую линейку профессиональных компрессоров, значительно увеличив производительность по сравнению с предыдущими моделями.

Используя более современные материалы и технологии, мы достигли существенного снижения стоимости изготовления компрессоров, при этом сохранив повышенный рабочий ресурс и высочайшие рабочие характеристики.





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Новые материалы** для лучшего качества работы и производительности
- **Защита от перегрузок** предохраняет двигатель от перегрева
- **Два штуцера и отдельная регулировка расхода воздуха** через каждый штуцер позволяют настраивать и контролировать независимую работу двух подключенных инструментов
- **Замена штуцера «елочка» на другой** (с внутренней резьбой 1/2»)



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Рифленая магистраль** для наилучшего теплоотвода
- **Редуктор с манометром:** регулируемое рабочее давление
- **Баки с рабочим давлением 8/10 Атм выдерживают тестируемое давление в 14/16 Атм**
- **Проверка всех приборов на сборочной линии.** Выборочный контроль сварных швов на рентгене



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **2 резиновых опоры** для большей устойчивости
- **Обрезиненная рукоятка** для комфортного пользования
- **Сменный фильтр**
- **2 типа крепления шлангов** к компрессору
- **Шумозащитный пластиковый кожух** защищает пользователя от контакта с нагретыми частями (кроме арт. КПМ-530-100)

Модельный ряд



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Артикул	КПМ-320-24	КПМ-320-50	КПМ-400-50	КПМ-400-100	КПМ-530-100
Напряжение, В/Гц	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~380/50
Макс. производительность, л/мин	320	320	400	400	530
Объем ресивера, л	24	50	50	100	100
Мощность, Вт	2200	2200	2200	2200	3000
Частота вращения, об/мин	2850	2850	2850	2850	1100
Максимальное давление, Атм	8	8	8	8	10
Набор пневмоинструментов	—	—	—	—	—
Тип смазки	масляный	масляный	масляный	масляный	масляный
Кол-во выходов, шт.	2	2	2	2	2
Тип соединения	Рапид (EURO) 1/4" + «ёлочка» 8 мм	Рапид (EURO) 1/4" + «ёлочка» 8 мм	Рапид (EURO) 1/4" + «ёлочка» 8 мм	Рапид (EURO) 1/4" + «ёлочка» 8 мм	Рапид (EURO) 1/4" + «ёлочка» 8 мм
Термопредохранитель	●	●	●	●	●
Габариты (Д x Ш x В), см	59 x 29 x 60	69 x 35 x 67	65 x 42 x 63	110 x 43 x 74	105 x 40 x 82
Тип компрессора	коаксиальный	коаксиальный	коаксиальный	коаксиальный	ременный
Масса изделия / в упаковке, кг	24.7 / 27.2	29.0 / 32.8	33.8 / 37.6	48.0 / 56.8	86.4 / 96.5



Упаковка:
картонная коробка



Упаковка:
картонная коробка



Упаковка:
картонная коробка



Упаковка:
картонная коробка



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

на примере КПМ-320-50



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Сменный воздушный фильтр на входе защищает цилиндро-поршневую группу от износа



Мощные чугунные цилиндры выдерживают большие тепловые нагрузки, обеспечивая высокий ресурс изделия, а алюминиевая головка – лучшее охлаждение



Восстанавливаемый термopедохранитель защищает двигатель от перегрева



Защита от перегрузок: выносная кнопка для ручного восстановления предохранителя



Ресивер: **большой запас прочности** на разрыв



Шумозащитный пластиковый кожух



Автоматический пневмоэлектрический выключатель экономит ресурс



2 штуцера с раздельной регулировкой расхода воздуха



Возможность подсоединения дополнительного ресивера для **увеличения объема воздуха** или штуцера при подключении пневмоинструмента



2 манометра для контроля давления и механический клапан сброса (срабатывает при превышении максимального давления)



Колеса для удобства транспортировки



Кран для слива конденсата из ресивера



Особенности конструкции

КПМ-530-100



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Металлическая решетка: защита от механических повреждений



3 сменных воздушных фильтра защищают цилиндро-поршневую группу от износа




3 цилиндра для лучшей производительности



Восстанавливаемый термopредохранитель защищает двигатель от перегрева



Ресивер с большим запасом прочности (16 АТМ)

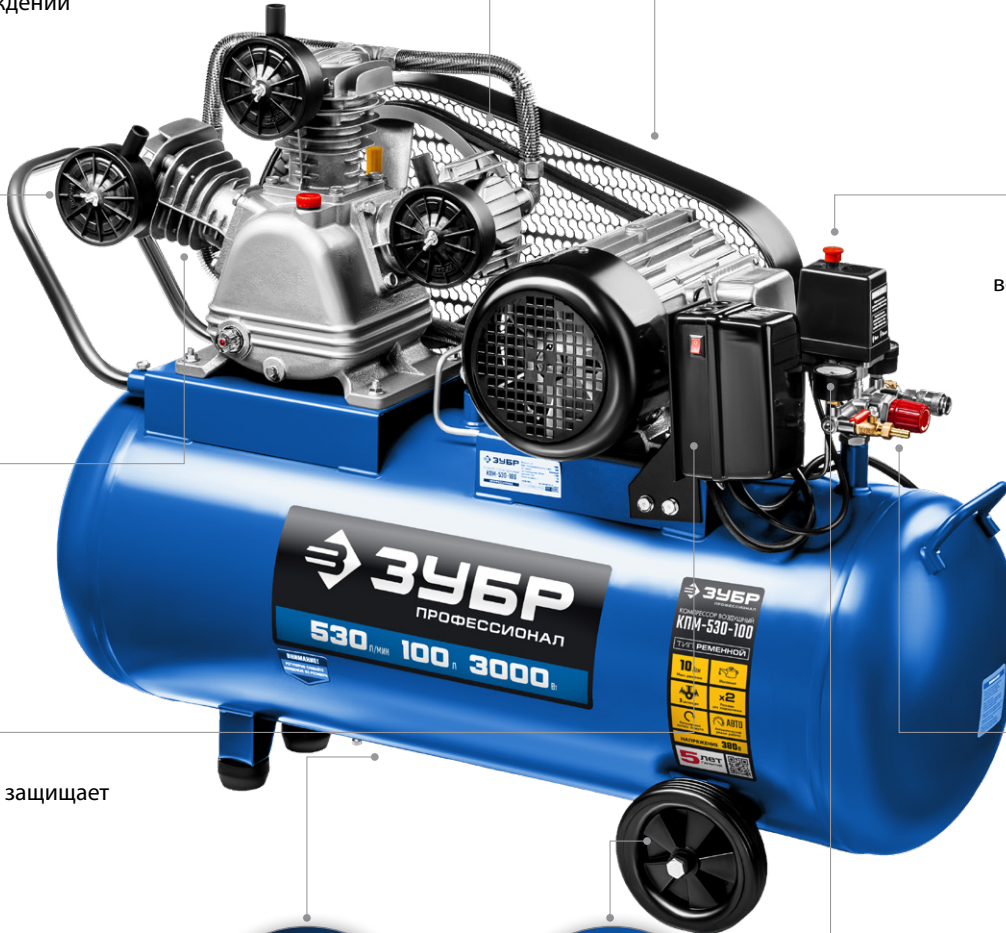


2 ремня увеличивают срок службы



Защита от перегрузок: выносная кнопка для ручного восстановления предохранителя



Автоматический пневмоэлектрический выключатель экономит ресурс



2 штуцера с раздельной регулировкой расхода воздуха



2 манометра для контроля давления и механический клапан сброса (срабатывает при превышении максимального давления)



Кран для слива конденсата из ресивера



Колеса для удобства транспортировки

Таблица совместимости компрессоров с пневмоинструментом



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Артикул	Максимальная производительность, л/мин	Максимальное давление, Атм	Степлеры пневматические	Заклепочники пневматические	Пистолеты пневматические	Краскопульты пневматические	Гайковерты пневматические
КПМ-320-24	310	8				06453-1.4 06455-1.3	
КПМ-320-50	310	8				06453-1.4 06455-1.3	
КПМ-400-50	360	8	3192 3191 3190	31287-64 31287-48 31285	06461 06463 06458-H5	06453-1.4 06563-1.4 06456-1.3	64250 64260 64280 64285 64270
КПМ-400-100	360	8				06453-1.4 06563-1.4 06456-1.3	
КПМ-530-100	530	10				06451-1.8	