

ЗУБР



Чашки алмазные шлифовальные

Каждое изделие при изготовлении проходит строгий контроль качества. Особое внимание уделяется балансировке для эффективной и безопасной работы на больших оборотах.

- Фрезерованный корпус из высокопрочной стали
 - Увеличенный ресурс и прецизионная балансировка
 - Рабочие сегменты изготовлены из синтетических алмазов повышенной твердости и высоколегированной связки



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ!

Чашки алмазные шлифовальные



Идеальны для сухого шлифования бетона, гранита, природного камня и кирпича



Сегменты из синтетических алмазов повышенной твердости



Увеличенный ресурс и высокая производительность



Прочное стальное фрезерованное основание чашки исключает биение и дисбаланс в процессе работы




ТУРБО



ТУРБО-ПЛЮС



ДВУХРЯДНАЯ

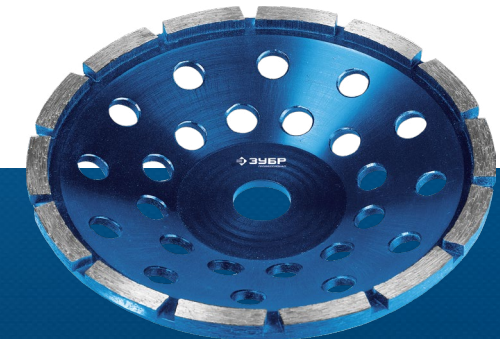

ОДНОРЯДНАЯ

Чашки алмазные шлифовальные модельный ряд



Модель	ТУРБО			ТУРБО-ПЛЮС				ДВУХРЯДНАЯ				ОДНОРЯДНАЯ		
Особенность	Быстрое шлифование			Чистовое шлифование				Равномерное шлифование				Черновое шлифование		
Диаметр, мм	115	125	180	115	125	180	230	115	125	180	230	115	125	180
Посадочный диаметр, мм	22.2			22.2				22.2				22.2		
Артикул	33370-115	33370-125	33370-180*	33371-115	33371-125	33371-180*	33371-230	33372-115	33372-125	33372-180*	33372-230	33373-115	33373-125	33373-180*

Применяются для зачистки, выравнивания, снятия краски и шлифования поверхностей из бетона, гранита, природного и искусственного камня. Используются на УШМ мощностью не менее 950 Вт (для чашек Ø230 мм – не менее 2400 Вт), оснащенных системами защиты внутренних узлов от пыли. Не требуют охлаждения водой.

Упаковка:
коробка картонная



Чашки алмазные шлифовальные



ЗУБР



Рабочая кромка из синтетических алмазов повышенной твердости



Высокая производительность и длительный срок службы



Высокая концентрация алмазов



ТУРБО



ТУРБО-ПЛЮС



ДВУХРЯДНАЯ



ОДНОРЯДНАЯ

Чашки алмазные шлифовальные модельный ряд



Модель **ТУРБО**

Особенность **Быстрое шлифование**

Диаметр, мм	115
Посадочный диаметр, мм	22.2
Артикул	33378-125

Модель **ТУРБО-ПЛЮС**

Особенность **Чистовое шлифование**

Диаметр, мм	115	125	180	230
Посадочный диаметр, мм	22.2			
Артикул	33375-115	33375-125	33375-180	33375-230*

Модель **ДВУХРЯДНАЯ**

Особенность **Равномерное шлифование**

Диаметр, мм	115	125	180	230
Посадочный диаметр, мм	22.2			
Артикул	33376-115	33376-125	33376-180	33376-230*

Модель **ОДНОРЯДНАЯ**

Особенность **Черновое шлифование**

Диаметр, мм	115	125
Посадочный диаметр, мм	22.2	
Артикул	33377-115	33377-125*

Применяются для зачистки, выравнивания, снятия краски и шлифования поверхностей из бетона, гранита, природного и искусственного камня. Используются на УШМ мощностью не менее 950 Вт (для чашек Ø230 мм – не менее 2400 Вт), оснащенных системами защиты внутренних узлов от пыли. Не требуют охлаждения водой.

Упаковка:
коробка картонная

